

## **Cabine de sablage des bords**


**TA04047**

Installation automatique avec guidage à rouleaux pour le sablage des bords de profilés en acier

Application	Sablage des bords de profilés en acier
Configuration	9 pistolets de sablage à injection Rouleaux de guidage des pièces Sas de cabine avec rideau en caoutchouc
Manipulation des pièces	En passant par un rideau en caoutchouc, les pièces sont acheminées vers l'intérieur de la cabine fermée où elles sont sablées automatiquement par neuf pistolets de sablage. La qualité de surface pouvant être obtenue est SA 2.0 à 2.5.
Avantages	Sablage automatique dans un local fermé et étanche à la poussière avec de faibles dimensions pour les pièces comprises entre 2000 et 16 000 mm et d'un poids maximal de 2500 kg.
Particularités	Équipement conçu pour un travail en 2 équipes
Abrasif	Abrasif métallique (Sablacier)
Epuración de l'abrasif	Cyclone de recyclage
Dépoussiéreur	Filtre à cartouche
Nature du système	Injection

*Global engineering -  
Trusted solutions*

**CLEMCO**<sup>®</sup>  
INTERNATIONAL

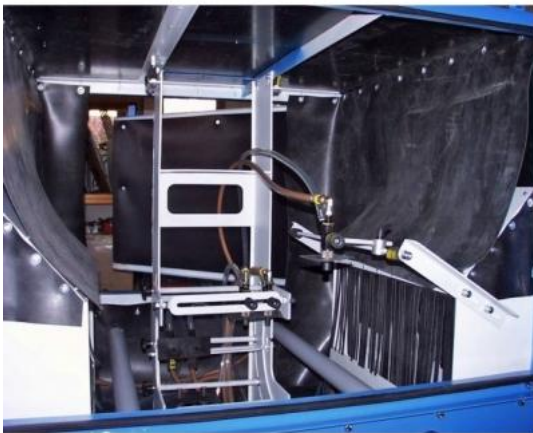

**Clemco**  
International GmbH

[www.clemco-international.com](http://www.clemco-international.com)

**Global engineering -  
Trusted solutions**

**CLEMCO<sup>®</sup>**  
INTERNATIONAL



**Clemco**  
International GmbH

[www.clemco-international.com](http://www.clemco-international.com)