


Installation de sablage pour échafaudages

TA15023


Installation de sablage pour montants et planchers d'échafaudage.

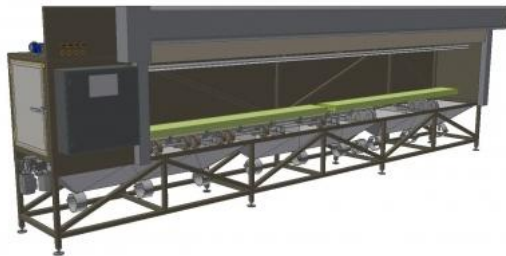

Application	Nettoyage des pièces d'échafaudage encrassées (montants et planchers)
Configuration	Cabine de sablage automatique avec volet roulant et tête de sablage oscillante
Manipulation des pièces	Les pièces d'échafaudage sont placées manuellement dans la cabine, puis sablées automatiquement avec une tête de sablage à buses multiples. Les montants d'échafaudage sont également tournés automatiquement et ainsi sablés de tous les côtés.
Avantages	Sablage homogène et sur toute la surface des pièces d'échafaudage
Particularités	Volet roulant peu encombrant Tête de sablage à buses multiples pour un sablage sur toute la surface
Abrasif	Perles de verre
Buse	Carbure de bore 8 x 8 mm (simultanément)
Epuración de l'abrasif	Cyclone 1800 cfm
Dépoussiéreur	Filtre à cartouche MBX
Consommation d'air comprimé	10 m³/min
Nature du système	Système de sablage à suction

*Global engineering -
Trusted solutions*

CLEMCO[®]
INTERNATIONAL

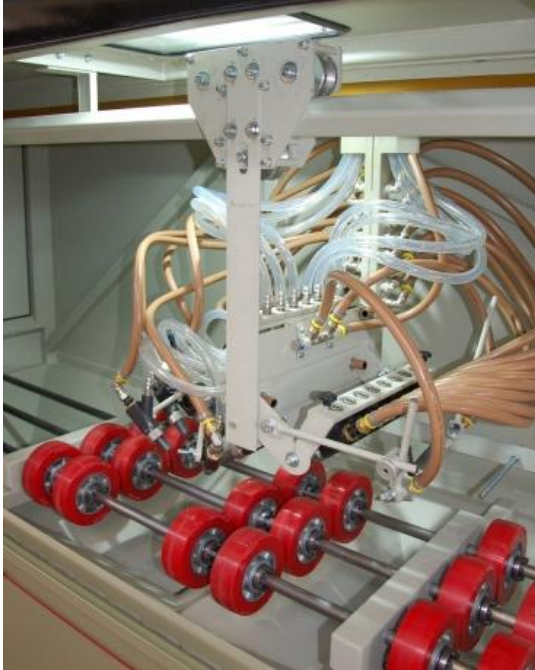

Clemco
International GmbH

www.clemco-international.com